

MOVE

Версия
Встраиваемая 60 см - чёрная -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122352169



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Sliding door

электронное управление

Metallic grease filter, removable and washable

Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter

Камин дополнительный

Optional glass shelf

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Availability Carbon.Zeo filter
KACL.961 for hoods produced
from 01/29/2021

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.106

Степанная полка 60 см

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/h
Brushless

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000
м3/h

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/h

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300
м3/h

KACL.798#41F

Удаленные блоки 950 м3/h

KACL.815

Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

KACL.934

Carbon.Zeo filters

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

KCVJN.00#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=185 + PROL. H=185

(W/Packaging) BLACK

KCVJN.01#N

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=120 (W/Packaging) BLACK

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

60 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Lower part in black tempered
glass

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -

198x161 mm

Угольный фильтр

Charcoal and Zeolite filter

(Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 52 см

Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

16 kg

Вес НЕТТО

13.3 kg

Объём

0.13 м³

Размер упаковки

Длина

705 mm

Высота

410 mm

Ширина

465 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

680 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

68 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)


215 W

Класс энергоэффективности


B



Hood



Optional chimney



Optional shelf

MOVE

Версия
Встраиваемая 60 см - чёрная -
800/1280 м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122352169

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	49	56	62	68
Производительность (м3/ч) I.E.C.61591	280	370	480	680
Макс. давление (Па)	390	420	480	500
Потребляемая мощность мотора	132	153	175	215
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

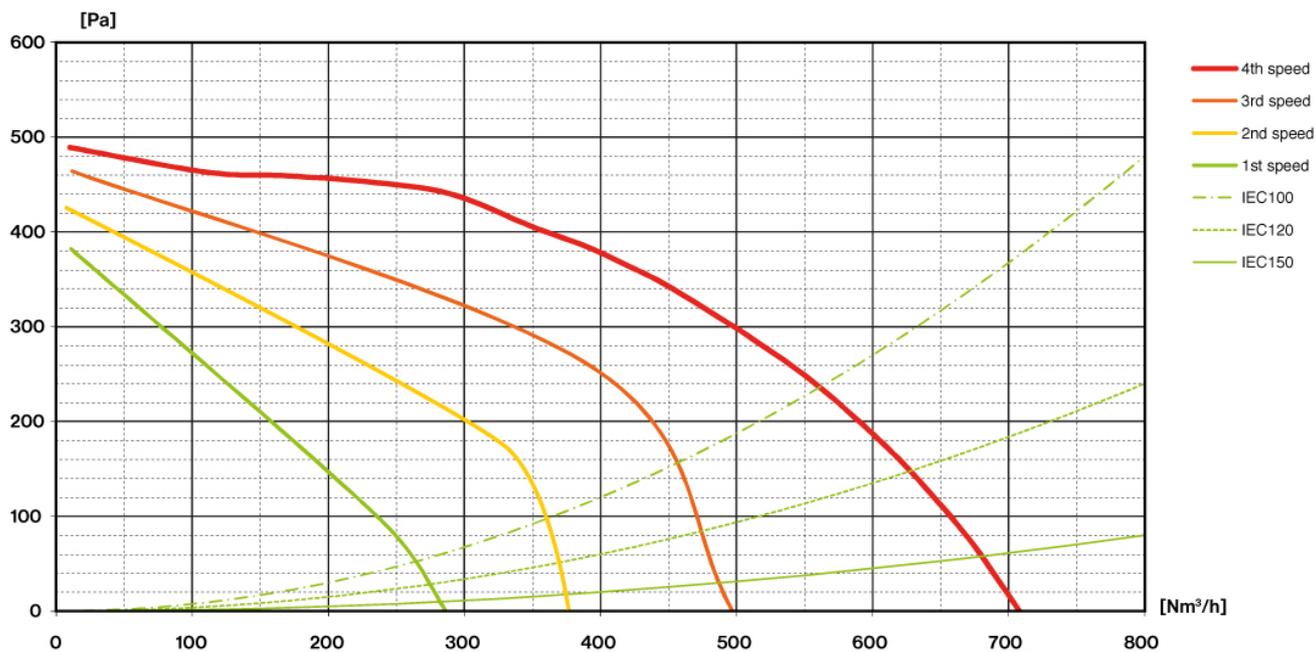


MOVE

Версия
Встраиваемая 60 см - чёрная -
800/1280 м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122352169

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

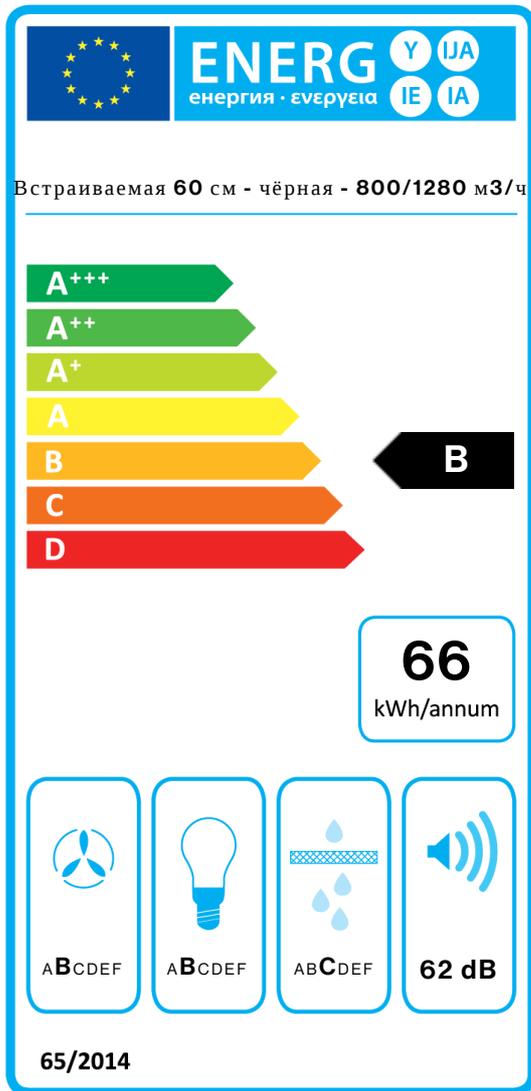

PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая 60 см - чёрная - 800/1280 м3/ч	
AEC	66,1	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,3	
FDEC	B	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	270,0	m³/h
Qmax	480,0	m³/h
Qboost	680,0	m³/h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	62	dBa
SPEboost	68	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	63,9	
Qbep	382,0	m³/h
Pbep	384	Pa
Qboost	680,0	m³/h
Wbep	155,1	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	62	dBa