

## BUILT-IN

Версия  
Built-in EVO - 50 cm - 600  
m3/h

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122504391



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

## ОСОБЕННОСТИ

### Mechanical control

Светодиодное освещение

**Metallic grease filter,  
removable and washable**  
**Optional charcoal filter**

Charcoal filter type 6 code  
103050091 from 11.15.21.

Charcoal filter type 2 code  
103050102 until 11.15.21.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

### 103050091

Round charcoal filter Ø170 mm -  
Type 6

### 103050102

Round charcoal filter Ø212 mm -  
Type 2

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Встраиваемые  
Габаритные размеры  
50 см  
Отделка  
Scotch brite stainless steel  
Мотор  
600 m<sup>3</sup>/h  
Тип управления  
Механическое управление  
Количество скоростей  
3  
Освещение  
Led 2x1,2 W - 3200 K  
Минимальное расстояние  
Газовая поверхность: 62 см  
Электр. поверхность: 52 см

## УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО  
7 kg  
Вес НЕТТО  
5.1 kg  
Объём  
0.09 m<sup>3</sup>  
Размер упаковки  
Длина  
610 mm  
Высота  
380 mm  
Ширина  
375 mm

## Особенности

Максимальное потребление  
230 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
480 m<sup>3</sup>/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
65 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
500 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
180 W  
Класс энергоэффективности  
C



## BUILT-IN

Версия  
Built-in EVO - 50 cm - 600  
m<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design

EAN код  
8034122504391

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	58	65
Производительность (m <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	220	320	480
Макс. давление (Па)	270	400	500
Потребляемая мощность мотора	100	130	180
Диффузор	120	120	120

## ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

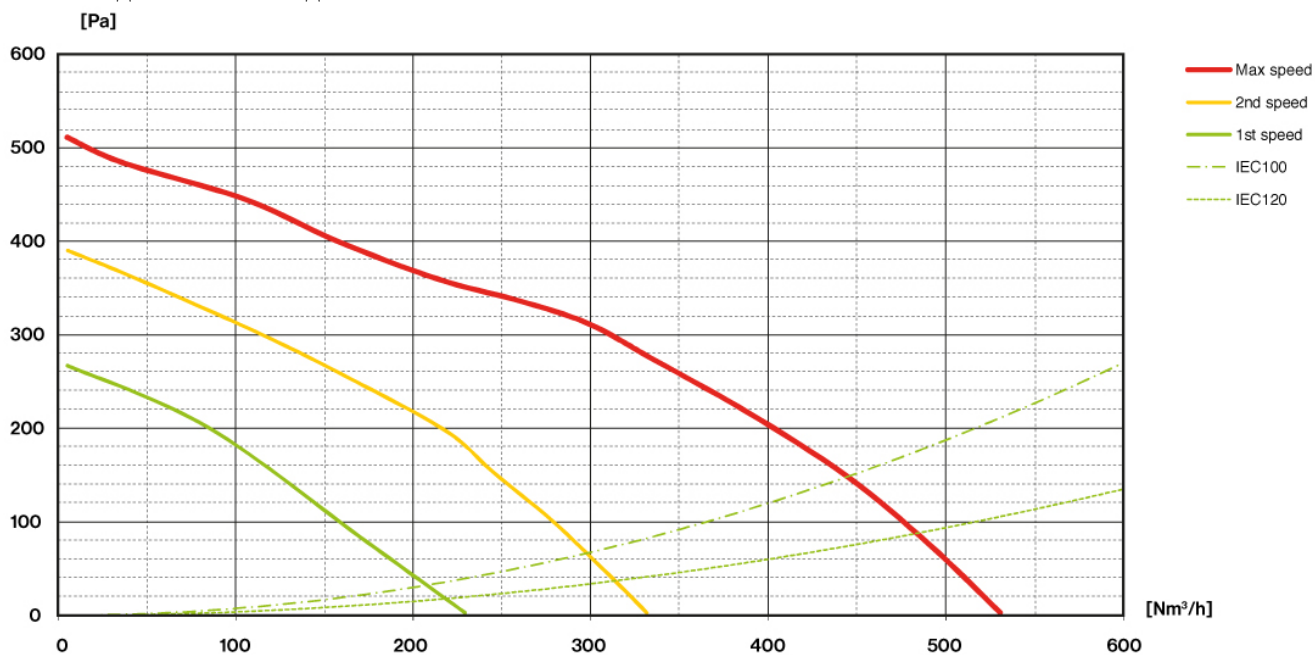


## BUILT-IN

Версия  
Built-in EVO - 50 cm - 600  
m3/h

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122504391

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

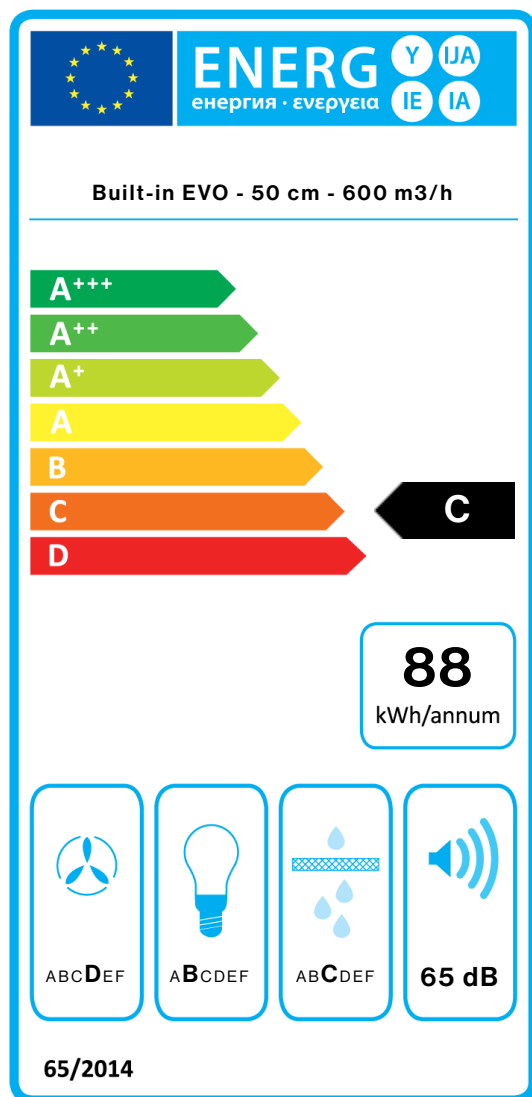

PF		
S	Falmec Spa	
M	Built-in EVO - 50 cm - 600 m3/h	
AEC	87,7	kWh/a
EEC	C	
FDE	15,8	
FDEC	D	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	65	dBa
SPEboost	-	dBa
PO	-	W
PS	0,00	W
PI		
F	1.4	
EEl	80,9	
Qbep	303,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	308	Pa
Qboost	480,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	65	dBa