

## QUASAR TOP

Версия  
Настенная 120 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Fasteel

EAN код  
8034122205571



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Сталь **Fasteel** с защитой от отпечатков пальцев

#### Perimeter suction

электронное управление  
Светодиодное освещение

**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter**

Угольный фильтр включен  
Питание задний выход  
Камин дополнительный

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

#### KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч  
Brushless

#### KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000  
м3/ч

#### KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

#### KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300  
м3/ч

#### KACL.798#41F

Удаленные блоки 950 м3/ч

#### KACL.815

Protective cleaning cloths for  
stainless steel (box 10 pcs)

#### KACL.941

External filter unit for sloped  
hoods

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Настенные

Габаритные размеры

120 см

Отделка

Scotch brite Fasteel no finger  
prints

Мотор

800 м<sup>3</sup>/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 3x1,2 W - 3200 K

Фильтр

2 x Metallic filter "Base" -  
290x326 mm

Угольный фильтр

Round charcoal filter Ø170 mm -

Туре 6 (Входит в комплектацию)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 57 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

44 kg

Вес НЕТТО

37 kg

Объём

0.54 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

1330 mm

Высота

555 mm

Ширина

725 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

750 м<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)



510 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

224 W

Класс энергоэффективности

A



## QUASAR TOP

Версия  
Настенная 120 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Fasteel

EAN код  
8034122205571

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	46	53	58	66
Производительность (м3/ч) <b>I.E.C.61591</b>	295	390	500	750
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




## QUASAR TOP

Версия  
Настенная 120 см - 800/1280  
м3/ч

Коллекция  
Fasteel

EAN код  
8034122205571

## ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

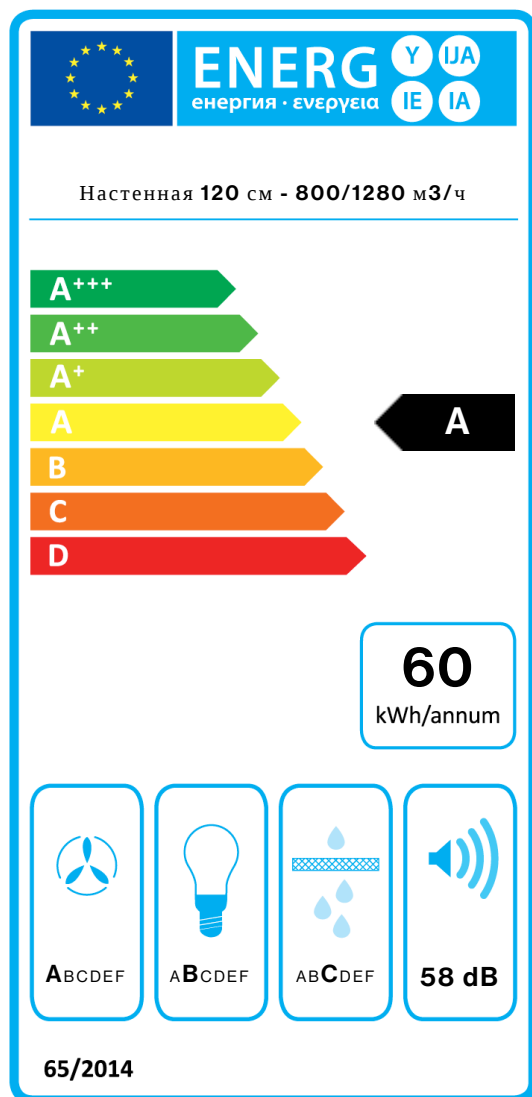

PF		
S	Falmec Spa	
M	Настенная 120 см - 800/1280 м3/ч	
AEC	59,5	kWh/a
EEC	A	
FDE	29,4	
FDEC	A	
LE	20,7	
LEC	B	
GFE	76,0	
GFEC	C	
Qmin	295,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	500,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	0.9	
EEl	54,2	
Qbep	430,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	164,0	W
WL	6,50	W
Emiddle	134	lex
Lwa-SPEmax	58	dBa