

NUVOLA 140

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122363172



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Perimeter suction

электронное управление

Metallic grease filter, removable and washable

Remote control included

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Motor sold separately

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

АКСЕССУАРЫ

KACL.396

Ø200 - Flange

KACL.398

Ø150 - Flange

KACL.770#41F

Remote under-roof 1100 м3/ч

Brushless

KACL.782#49F

Мотор SLIM 800 м3/ч

KACL.786#41F

Outdoor extractor fan 1000

м3/ч

KACL.796#4AF

Outdoor extractor fan 1500 м3/ч

KACL.797#4AF

Remote under-roof motor 1300

м3/ч

KACL.798#41F

Удаленные блоки 950 м3/ч

KACL.928

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

KACL.931

Filters Carbon.Zeo - Spare

KACL.939#BF

Система рециркулирующей
фильтрации для потолочных
вытяжек

KACL.953#BF

Carbon.Zeo vertical outlet
ceiling filter unit kit

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Потолочные

Габаритные размеры

140 см

Отделка

Painted white steel

Тип управления

Электронное управление

Освещение

Strip Led - 2700 K / 5600 K

Фильтр

4 x Metallic filter "Base" -

290x267 mm

Газовая поверхность: 150 см

Электр. поверхность: 150 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

NUVOLA 140 Вес БРУТТО

45.4 kg

Вес НЕТТО

40.1 kg

Объём

0.22 м³

Размер упаковки

Длина

1455 mm

Высота

210 mm

Ширина

730 mm

ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор

SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО

6.5 kg

Вес НЕТТО

5.2 kg

Объём

0.04 м³

Размер упаковки

Длина

575 mm

Высота

195 mm

Ширина

395 mm

Особенности

Максимальное потребление

50 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Schuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

540 м³/ч

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

66 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


600 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

150 W

Класс энергоэффективности

C

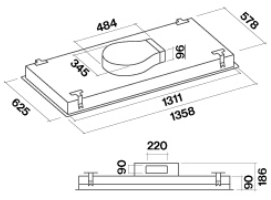

Nuvola Led 140 - slim motor

NUVOLA 140

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч


Коллекция
Design+

EAN код
8034122363172

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW- I.E.C.60704-2-13	52	58	63	66
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	245	350	470	540
Макс. давление (Па)	400	480	530	600
Потребляемая мощность мотора	100	110	120	150
Диффузор	220x90	220x90	220x90	220x90

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

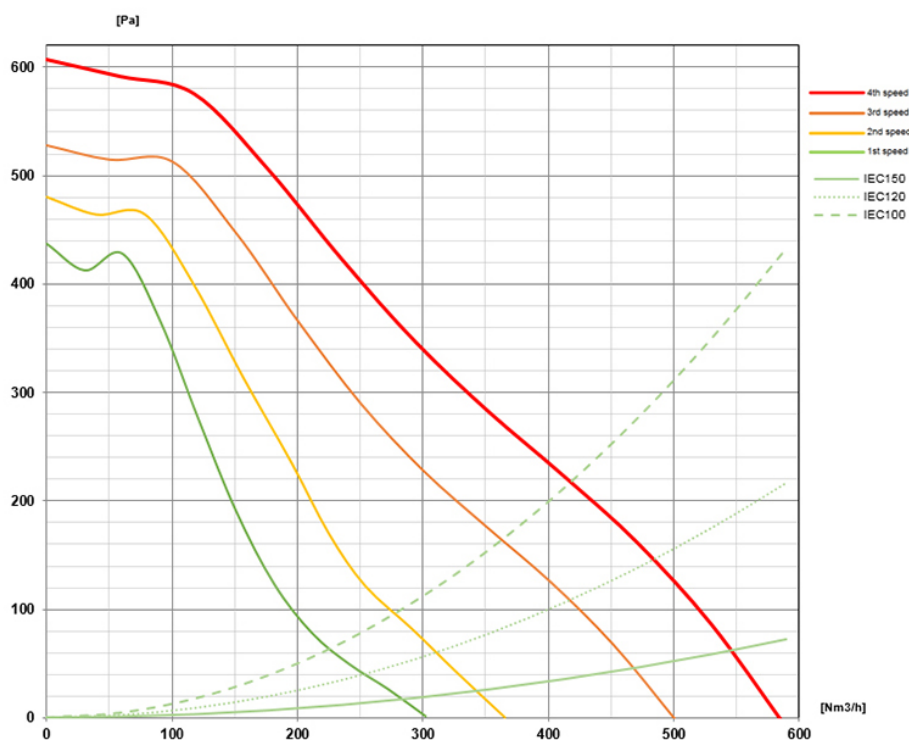


NUVOLA 140

Версия
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция
Design+

EAN код
8034122363172

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

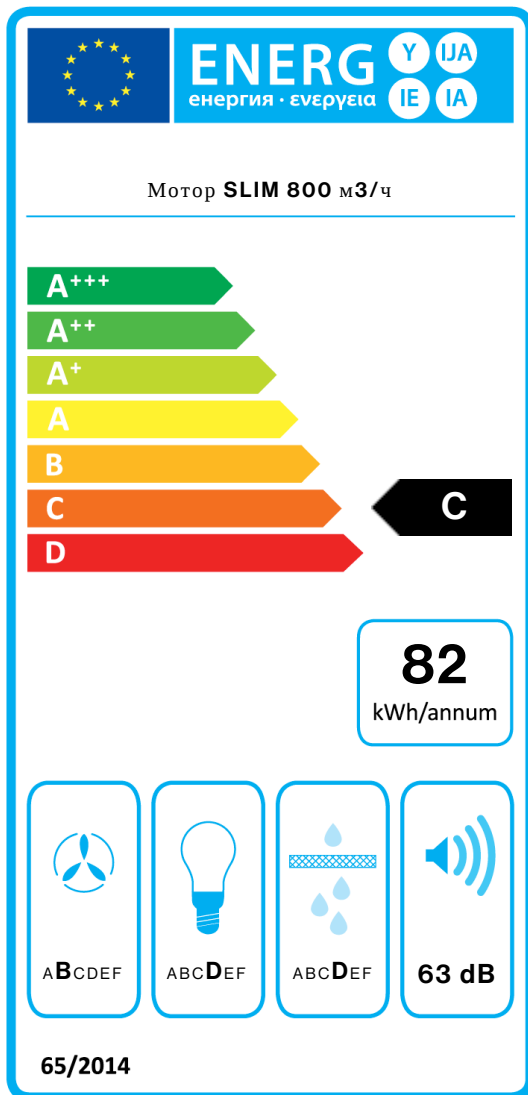

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор SLIM 800 м3/ч	
AEC	81,9	kWh/a
EEC	C	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	14,1	
LEC	D	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	78,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	50,00	W
Emiddle	705	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa