

## STELLA

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122363264



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

**Perimeter suction**  
электронное управление  
**Metallic grease filter, removable and washable**  
**Remote control included**  
**Dynamic LED Light (2700K - 5600K)**  
**Motor sold separately**

### ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

**KACL.396**  
Ø200 - Flange  
**KACL.398**  
Ø150 - Flange  
**KACL.770#41F**  
Remote under-roof 1100 м3/h  
Brushless  
**KACL.782#49F**  
Мотор SLIM 800 м3/ч  
**KACL.786#41F**  
Outdoor extractor fan 1000 м3/h  
**KACL.796#4AF**  
Outdoor extractor fan 1500 м3/h  
**KACL.797#4AF**  
Remote under-roof motor 1300 м3/h  
**KACL.798#41F**  
Удаленные блоки 950 м3/h  
**KACL.928**  
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек  
**KACL.931**  
Filters Carbon.Zeo - Spare  
**KACL.939#BF**  
Система рециркулирующей фильтрации для потолочных вытяжек  
**KACL.953#BF**  
Carbon.Zeo vertical outlet ceiling filter unit kit

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки  
Потолочные  
Габаритные размеры  
120 см  
Отделка  
Painted white steel  
Тип управления  
Электронное управление  
Количество скоростей  
4  
Освещение  
Led 4x3,6 W - 2700 K / 5600 K  
Фильтр  
Metallic filter "Base" - 290x326 mm  
Газовая поверхность: 150 см  
Электр. поверхность: 150 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


**STELLA** Вес БРУТТО  
30.6 kg  
Вес НЕТТО  
27.1 kg  
Объём  
0.18 м³  
Размер упаковки  
Длина  
1420 mm  
Высота  
190 mm  
Ширина  
670 mm  
ВЫНОСНОЙ МОТОР Мотор  
SLIM 800 м3/ч Вес БРУТТО  
6.5 kg  
Вес НЕТТО  
5.2 kg  
Объём  
0.04 м³  
Размер упаковки  
Длина  
575 mm  
Высота  
195 mm  
Ширина  
395 mm

### Особенности

Максимальное потребление  
30 W  
Напряжение  
220-240V  
Частота  
50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная  
производительность  
540 м³/h  
I.E.C. 61591  
Макс. уровень шума  
66 dB(A)re1pW  
I.E.C.60704-2-13  
Макс. давление (Па)  
600 Pa  
Макс. мощность мотора (Вт)  
150 W  
Класс энергоэффективности  
B



*Stella Led 120 - slim motor*

## STELLA

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч


Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122363264

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-</b> <b>I.E.C.60704-2-13</b>	<b>52</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>66</b>
Производительность <b>(m3/h)</b> <b>I.E.C.61591</b>	<b>245</b>	<b>350</b>	<b>470</b>	<b>540</b>
Макс. давление (Па)	<b>400</b>	<b>480</b>	<b>530</b>	<b>600</b>
Потребляемая мощность мотора	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>150</b>
Диффузор	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>	<b>220x90</b>

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

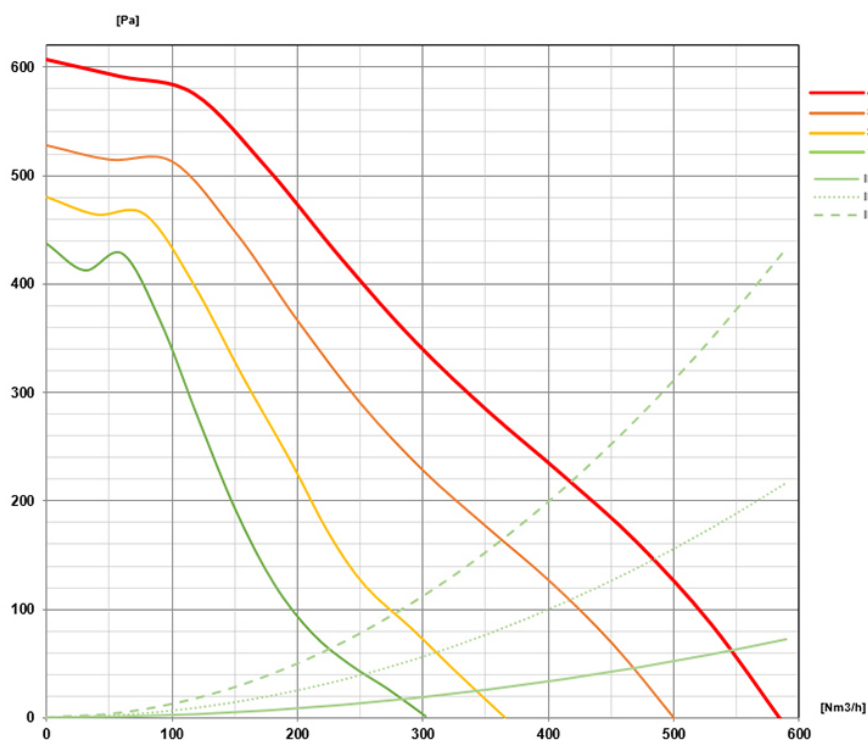


## STELLA

Версия  
Мотор SLIM 800 м3/ч

Коллекция  
Design+

EAN код  
8034122363264

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

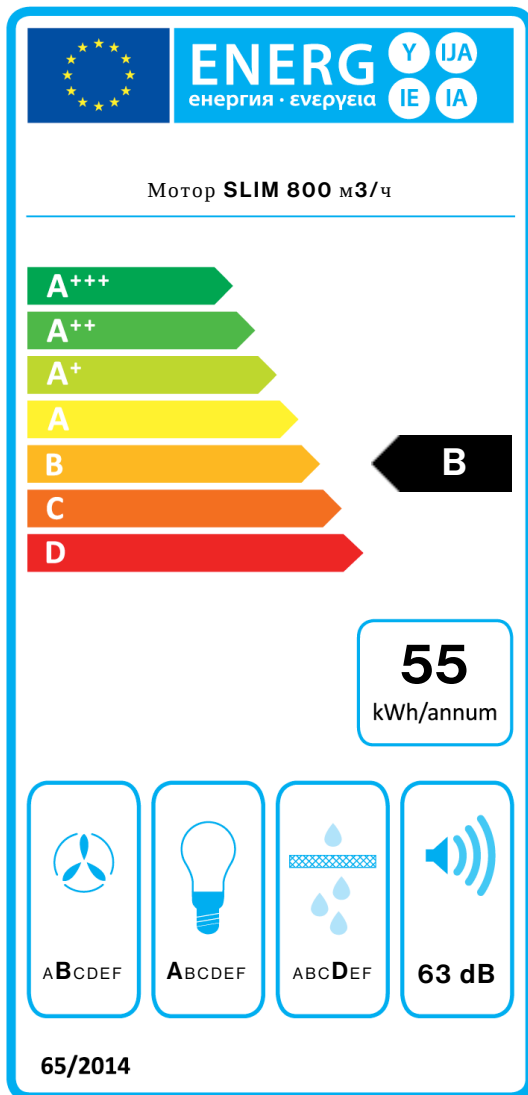

PF		
S	Falmec Spa	
M	Мотор <b>SLIM 800</b> м3/ч	
AEC	55,2	kWh/a
EEC	B	
FDE	24,2	
FDEC	B	
LE	29,1	
LEC	A	
GFE	65,1	
GFEC	D	
Qmin	245,0	m³/h
Qmax	470,0	m³/h
Qboost	540,0	m³/h
SPEmin	52	dBa
SPEmax	63	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1.1	
EEl	65,0	
Qbep	332,0	m³/h
Pbep	297	Pa
Qboost	540,0	m³/h
Wbep	113,0	W
WL	13,50	W
Emiddle	309	lex
Lwa-SPEmax	63	dBa