

## VIRGOLA NO-DROP

Версия  
Evo - Встраиваемые - 75 см -  
800 м<sup>3</sup>/h

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122361611



Фотография исключительно для информации  
Может не соответствовать выбранной версии.

### ОСОБЕННОСТИ

Закалённое тонированное стекло  
электронное управление

**Optional combined regenaleble  
Carbon.Zeo filter**

**Dynamic LED Light (2700K -  
5600K)**

**No-Drop patented anti-  
condensation system**

**Anti-condensation no-drop  
filter in technopolymer**

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  
АКСЕССУАРЫ

#### **KACL.961**

Charcoal and Zeolite filter

#### **KCVJN.00#N**

KIT CHIMNEY VIRGOLA-MOVE

H=185 + PROL. H=185

(W/Packaging) BLACK

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

75 см

Отделка

Scotch brite stainless steel

Мотор

800 м<sup>3</sup>/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 52 см

Электр. поверхность: 52 см

### УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

14.8 kg

Вес НЕТТО

11.4 kg

Объём

0.19 м<sup>3</sup>

Размер упаковки

Длина

995 mm

Высота

410 mm

Ширина

465 mm

### Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная

производительность

670 м<sup>3</sup>/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

67 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


500 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

215 W

Класс энергоэффективности

B



## VIRGOLA NO-DROP

Версия  
Evo - Встраиваемые - 75 см -  
800 м<sup>3</sup>/h


Коллекция  
Design

**EAN** код  
8034122361611

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума <b>dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13</b>	49	55	61	67
Производительность (м <sup>3</sup> /h) <b>I.E.C.61591</b>	270	360	470	670
Макс. давление (Па)	390	420	460	500
Потребляемая мощность мотора	134	156	180	215
Диффузор	150	150	150	150

### ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

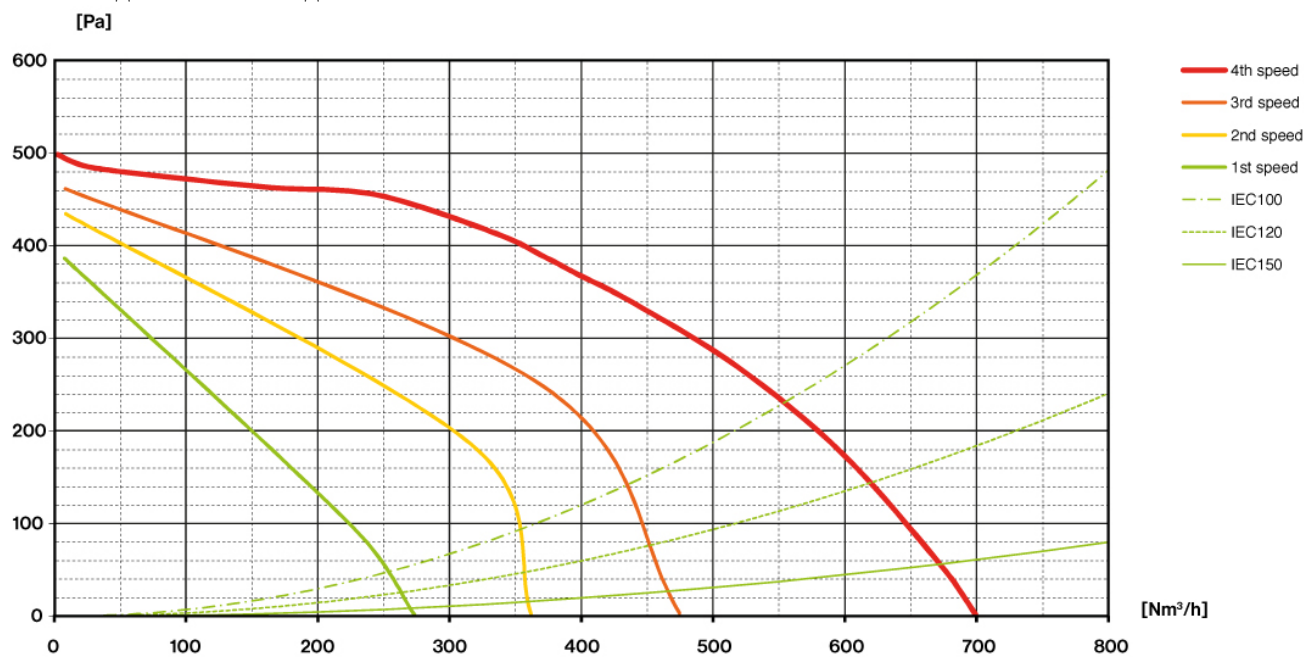


## VIRGOLA NO-DROP

Версия  
Evo - Встраиваемые - 75 см -  
800 м3/ч

Коллекция  
Design

EAN код  
8034122361611

### ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

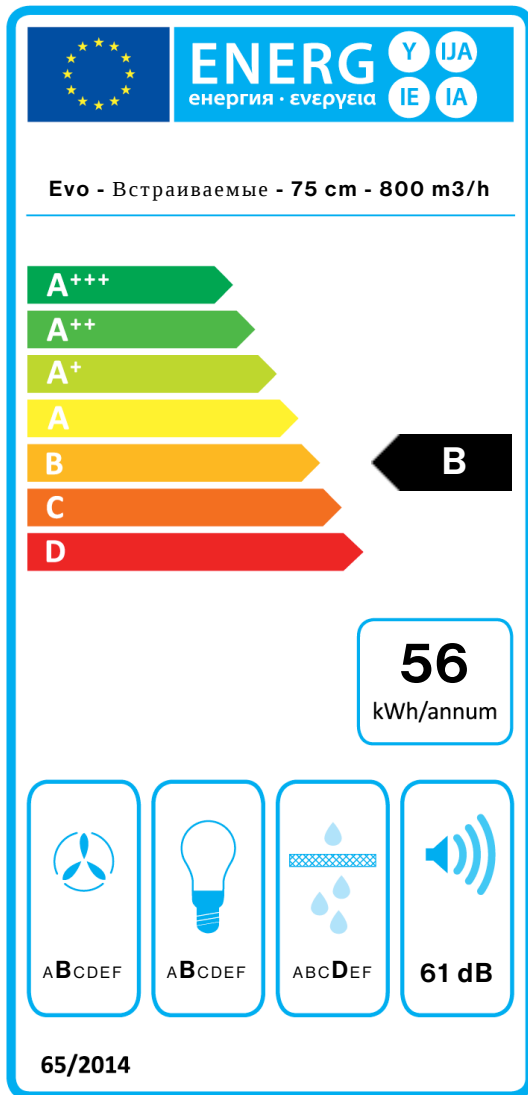

PF		
S	Falmec Spa	
M	Evo - Встраиваемые - 75 см - 800 м3/ч	
AEC	55,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	26,4	
FDEC	B	
LE	27,9	
LEC	B	
GFE	70,0	
GFEC	D	
Qmin	250,0	m <sup>3</sup> /h
Qmax	480,0	m <sup>3</sup> /h
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
SPEmin	49	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	66	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,8	
Qbep	364,0	m <sup>3</sup> /h
Pbep	371	Pa
Qboost	620,0	m <sup>3</sup> /h
Wbep	142,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	148	lex
Lwa-SPEmax	61	dBa