

GRUPPO INCASSO NRS

Версия
Встраиваемая 56 см - 800 м3/ч

Коллекция
Silence - NRS

EAN код
8034122343105



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

NRS technology for a quieter kitchen

электронное управление

Metallic grease filter, removable and washable

Optional combined regenerable Carbon.Zeo filter

Remote control included

Dynamic LED Light (2700K - 5600K)

Доступен фильтр Carbon.Zeo filter KACL.961 для вытяжек произведенных с 11/14/2020
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.400

Silent / Conveyor NRS

KACL.815

Protective cleaning cloths for stainless steel (box 10 pcs)

KACL.961

Charcoal and Zeolite filter

105080053

Remote control

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки

Встраиваемые

Габаритные размеры

50 см

Отделка

Нержавеющая сталь (AISI 304)

полировка

Мотор

800 м³/h

Тип управления

Электронное управление

Количество скоростей

4

Освещение

Led 2x1,2 W - 3200 K

Фильтр

Тор - Gr. Incasso NRS / 50 см

Угольный фильтр

Charcoal and Zeolite filter

(Опция)

Минимальное расстояние

Газовая поверхность: 63 см

Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ

Вес БРУТТО

26.2 kg

Вес НЕТТО

21.6 kg

Объём

0.26 м³

Размер упаковки

Длина

950 mm

Высота

410 mm

Ширина

655 mm

Особенности

Максимальное потребление

280 W

Напряжение

220-240V

Частота

50-60Hz

Тип вилок

Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОТОРА

Максимальная

производительность

610 м³/h

I.E.C. 61591

Макс. уровень шума

54,5 dB(A)re1pW

I.E.C.60704-2-13

Макс. давление (Па)


510 Pa

Макс. мощность мотора (Вт)

224 W

Класс энергоэффективности

B

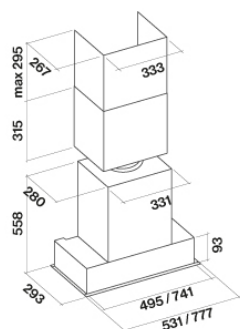

GRUPPO INCASSO NRS

Версия
Встраиваемая 56 см - 800 м3/ч

Коллекция
Silence - NRS

EAN код
8034122343105

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Скорость мотора	1	2	3	4
Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	37	41	46	54,5
Производительность (m3/h) I.E.C.61591	220	290	375	610
Макс. давление (Па)	390	440	490	510
Потребляемая мощность мотора	130	150	178	224
Диффузор	150	150	150	150

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ




GRUPPO INCASSO NRS

Версия
Встраиваемая 56 см - 800 м3/ч

Коллекция
Silence - NRS

EAN код
8034122343105

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

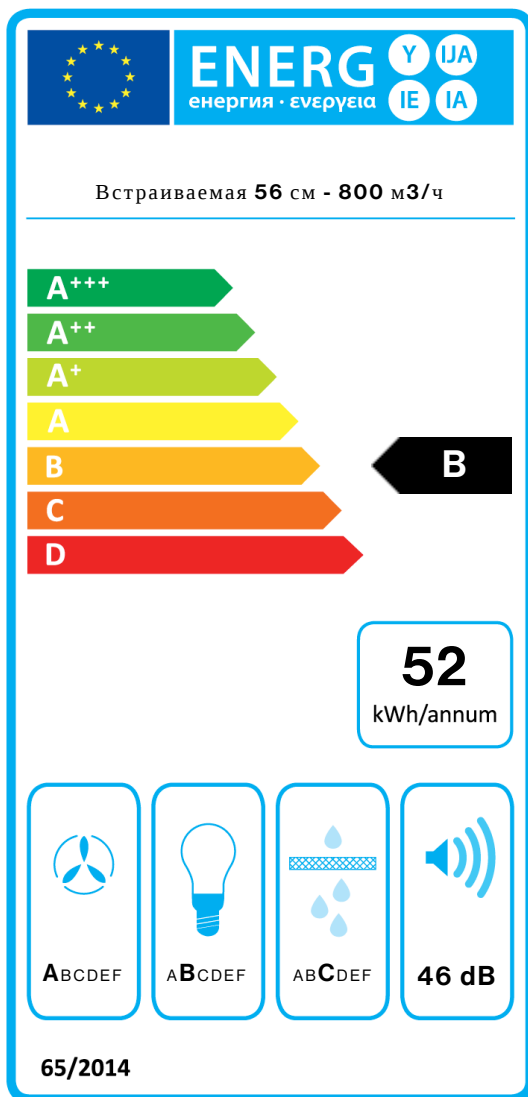

PF		
S	Falmec Spa	
M	Встраиваемая 56 см - 800 м3/ч	
AEC	51,7	kWh/a
EEC	B	
FDE	28,9	
FDEC	A	
LE	20,5	
LEC	B	
GFE	80,0	
GFEC	C	
Qmin	220,0	m³/h
Qmax	375,0	m³/h
Qboost	610,0	m³/h
SPEmin	37	dBa
SPEmax	46	dBa
SPEboost	55	dBa
PO	-	W
PS	0,48	W
PI		
F	1	
EEl	57,3	
Qbep	369,0	m³/h
Pbep	369	Pa
Qboost	610,0	m³/h
Wbep	131,0	W
WL	5,30	W
Emiddle	109	lex
Lwa-SPEmax	46	dBa