

CONCORDE

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122305271



Фотография исключительно для информации
Может не соответствовать выбранной версии.

ОСОБЕННОСТИ

Нержавеющая сталь (**AISI 304**)
полированная
Perimeter suction
электронное управление
Светодиодное освещение
Metallic grease filter, removable and washable
Угольный фильтр включен

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ

KACL.770#41F
Remote under-roof 1100 м3/ч
Brushless
KACL.786#41F
Outdoor extractor fan 1000
м3/ч
KACL.796#4AF
Outdoor extractor fan 1500 м3/ч
KACL.797#4AF
Remote under-roof motor 1300
м3/ч
KACL.798#41F
Удаленные блоки 950 м3/ч
KACL.815
Protective cleaning cloths for
stainless steel (box 10 pcs)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Тип установки
Настенные
Габаритные размеры
90 см
Отделка
Нержавеющая сталь (AISI 304)
полировка
Мотор
800 м³/h
Тип управления
Электронное управление
Количество скоростей
4
Освещение
Led 2x1,2 W - 3200 K
Фильтр
Metallic filter "Base" - 235x245
мм
Угольный фильтр
Square charcoal filter - Type 3
(Входит в комплектацию)
Минимальное расстояние
Газовая поверхность: 60 см
Электр. поверхность: 52 см

УПАКОВКА: ВЕС И ОБЪЕМ


Вес БРУТТО
27 kg
Вес НЕТТО
22 kg
Объём
0.36 м³
Размер упаковки
Длина
995 mm
Высота
600 mm
Ширина
595 mm

Особенности

Максимальное потребление
280 W
Напряжение
220-240V
Частота
50-60Hz
Тип вилок
Shuko

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

Максимальная
производительность
670 м³/h
I.E.C. 61591
Макс. уровень шума
67 dB(A)re1pW
I.E.C.60704-2-13
Макс. давление (Па)
500 Pa
Макс. мощность мотора (Вт)
215 W
Класс энергоэффективности
B



CONCORDE

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч


Коллекция
Design

EAN код
8034122305271

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ МОТОРА

| Скорость мотора | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|-----|-----|-----|-----|
| Уровень шума dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 49 | 55 | 61 | 67 |
| Производительность (м3/ч) I.E.C.61591 | 270 | 360 | 470 | 670 |
| Макс. давление (Па) | 390 | 420 | 460 | 500 |
| Потребляемая мощность мотора | 134 | 156 | 180 | 215 |
| Диффузор | 150 | 150 | 150 | 150 |

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ/ДАВЛЕНИЕ

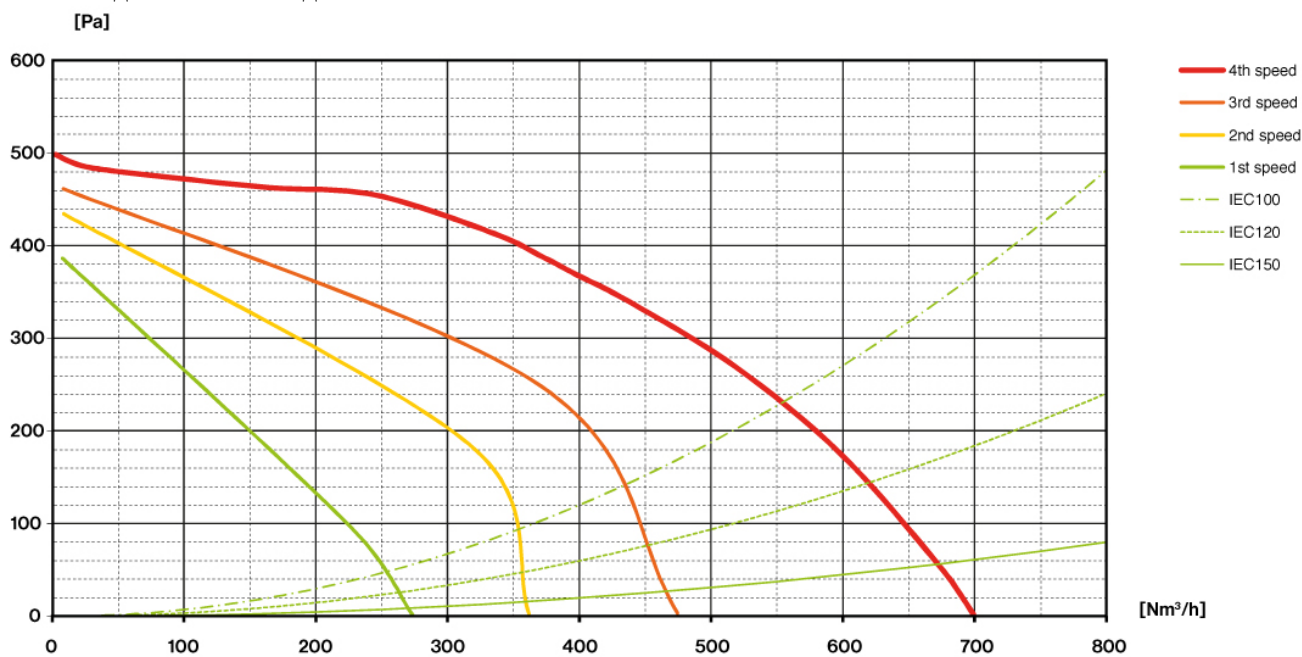


CONCORDE

Версия
Настенная 90 см - 800/1280
м3/ч

Коллекция
Design

EAN код
8034122305271

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

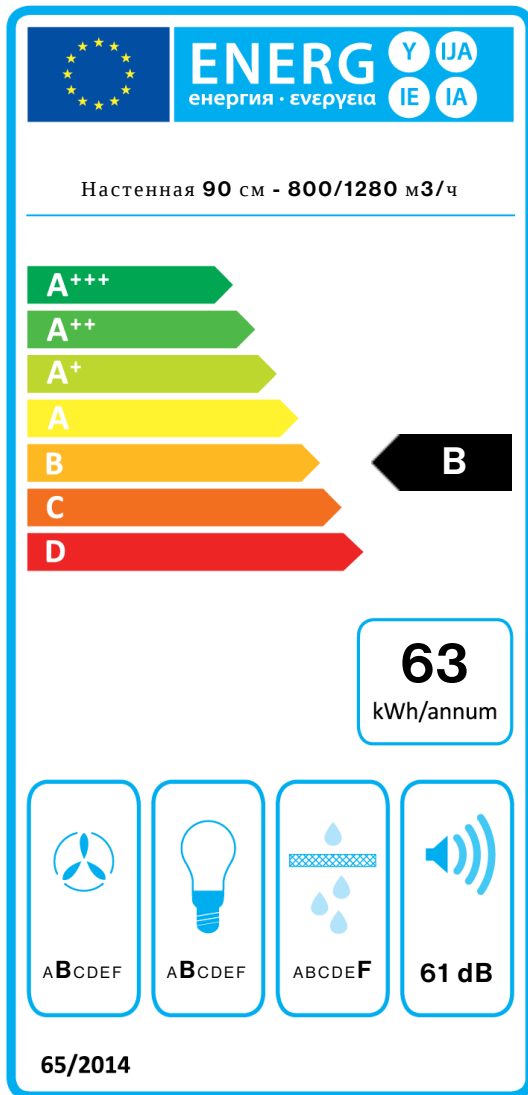

| PF | | |
|------------|---------------------------------|-------|
| S | Falmec Spa | |
| M | Настенная 90 см - 800/1280 м3/ч | |
| AEC | 63,2 | kWh/a |
| EEC | B | |
| FDE | 25,5 | |
| FDEC | B | |
| LE | 20,5 | |
| LEC | B | |
| GFE | 53,0 | |
| GFEC | F | |
| Qmin | 270,0 | m³/h |
| Qmax | 470,0 | m³/h |
| Qboost | 670,0 | m³/h |
| SPEmin | 49 | dBa |
| SPEmax | 61 | dBa |
| SPEboost | 67 | dBa |
| PO | - | W |
| PS | 0,48 | W |
| PI | | |
| F | 1.1 | |
| EEl | 63,5 | |
| Qbep | 333,0 | m³/h |
| Pbep | 407 | Pa |
| Qboost | 670,0 | m³/h |
| Wbep | 147,7 | W |
| WL | 5,30 | W |
| Emiddle | 109 | lex |
| Lwa-SPEmax | 61 | dBa |